

DOOSAN

Excavadoras de ruedas |

DX190W-5



Potencia máxima: 176 CV
Peso operativo: 18,8 t
Capacidad máxima del cucharón: 0,93 m³



Grupo Doosan: construyendo el mañana hoy

Forme parte de la gran familia Doosan

El grupo Doosan, fundado en 1896 y con sede en Seúl (Corea del Sur), es una de las empresas con crecimiento más rápido del mundo:

- Con más de 37 500 empleados en 38 países, ocupamos una posición destacada en varios sectores a nivel internacional.
- Líder mundial en el sector de apoyo a infraestructuras, con 56 filiales y 3700 distribuidores en todo el mundo.
- Crecimiento sustancial en las dos últimas décadas, con un aumento anual de los ingresos del grupo Doosan, que han pasado de 2,4 a 12,8 miles de millones de euros entre 1998 y 2016.

Grupo Doosan: prominente en todo el mundo



Doosan Infracore

- Entre los 5 principales fabricantes mundiales de equipo para construcción.



Doosan Bobcat

- Compañía líder en diseño, fabricación, marketing, distribución y mantenimiento de equipo pequeño e implementos para la construcción, la agricultura y el paisajismo.
- Posición destacada en el mercado de equipo compacto mundial.
- Nº 1 en Norteamérica en SSL, CTL y MEX.



Doosan Heavy Industries & Construction

- Nº 1 mundial en construcción de plantas desalinizadoras.
- Nº 1 mundial en el mercado de los generadores de vapor con recuperación de calor.
- Nº 1 mundial en acero para moldes y herramientas.
- Nº 3 mundial en cigüeñales.



Doosan Engineering & Construction

- Líder pionero en construcción de edificios residenciales y públicos, obras públicas e instalaciones industriales.
- Nº 1 mundial en productos para equipos de procesos químicos.



Doosan Infracore Construction Equipment

Más de 40 años produciendo equipo de construcción

Durante más de 40 años, hemos creado una red global de producción y negocio hasta convertirnos en uno de los principales fabricantes de equipos de construcción del mundo.

Un socio sólido, cerca de usted

Con fábricas a gran escala, filiales de ventas y distribuidores en todo el mundo, tenemos una presencia realmente global en todos los sentidos.



Centros Doosan en Europa

▣ De fabricante de máquinas... a proveedor de soluciones integrales

Para asegurar el mayor valor residual y de reventa, nuestros profesionales del servicio técnico y de repuestos mantienen el rendimiento, la productividad y la fiabilidad que se esperan de nuestros productos a lo largo de toda su vida útil.

▣ Pregunte a su distribuidor por la completa gama de servicios diseñados especialmente para usted

Como especialista local, el distribuidor se asegurará de que obtenga la máxima rentabilidad de nuestro paquete integrado. Planifique con antelación para procurar el éxito de su equipo.



Implementos homologados por Doosan



Recambios originales



Ampliación de la garantía



Soluciones de financiación



Contrato de mantenimiento



Telemática



Sistemas de monitorización



Dealer Locator

Europe

Select a country

City, Country

Search

Dealer locator

Advanced Services

- Articulated Dump Trucks
- Mini excavator
- Crawler Excavator
- Wheeled Excavator
- Wheeled Loader

▣ ¡Pruebe la gama de productos Doosan!



Dúmperes articulados



Cargadoras de ruedas



Excavadoras de ruedas



Miniexcavadoras



Excavadoras de orugas

Más rentabilidad y productividad y menos consumo

► Gran productividad y bajo coste de propiedad

Proporciona una mayor productividad y un menor consumo de combustible, con un entorno de trabajo eficiente y confortable.

⊗ **Fiabilidad:** incorpora piezas fundidas reforzadas, puntos de articulación de acero forjado y un balancín y una pluma reforzados para tareas pesadas a fin de soportar materiales de alto impacto. Cilindros de pluma y balancín resistentes de gran tamaño que garantizan potencia y fluidez. Tecnología avanzada de pasadores y casquillos.

⊗ **Productividad:** la más alta del mercado en su categoría en cuanto a potencia de excavación, capacidades de elevación y tracción.

⊗ **Conectar y listo:** Opciones para el guiado de máquinas disponibles con los kits de compatibilidad con las principales marcas (Trimble, Leica, Xsite, etc.). Pueden variar por modelo y región.

⊗ **Seguridad:** cámara trasera de serie y cámara lateral en opción, retrovisores laterales grandes, iluminación potente y peldaños antideslizantes. Barandillas en la estructura superior.

⊗ **Varias aplicaciones:** la mayor capacidad hidráulica del mercado en su categoría. Obtendrá la potencia adicional que necesita para trabajar y utilizar implementos.

⊗ **Luces de trabajo:** de serie, 2 en el bastidor delantero, 4 delanteras y 2 traseras montadas en la cabina, 2 montadas en la pluma y 1 en la parte trasera.



DOOSAN CONNECT

⊗ **Telemática:** Controle su flota en línea. Sistema Doosan Connect de serie con modo doble (satélite, GSM). Compruebe la productividad, el consumo de combustible, los avisos del sistema, el estado de mantenimiento, etc.

⊗ **Oscilación del eje delantero:** para mayor confort. Puede activarse de forma automática o manual para mejorar la elevación o la excavación.

☉ **Confort:** una de las cabinas más espaciaosas del mercado, con bajos niveles de ruido y vibraciones y una excelente visibilidad en todas las direcciones. Puerta extra grande que facilita el acceso. Asiento calefactado y totalmente ajustable con suspensión neumática y climatización de serie.

☉ **Capacidad de control:** exclusivo conmutador giratorio, 4 modos de trabajo y 4 de potencia, mando proporcional, monitor en color LCD TFT de 7 pulgadas de sencillo manejo.
2 velocidades (alta, baja y lenta) con control de crucero y 3 modos de bloqueo de la oscilación del eje delantero (activado/desactivado/automático).

☉ **Potencia:** excepcionalmente potentes, con un par elevado a bajas revoluciones, los motores Doosan DLo6P conformes con la Fase IV aumentan la eficiencia del consumo de combustible al carecer de filtro de partículas diésel (DPF) y del sistema de regeneración asociado.

☉ **Gestión eficiente del combustible:** la evolución del motor Doosan DLo6 a DLo6P permite un ahorro de combustible de hasta el 5%. Un nuevo sistema SPC (control inteligente de potencia), combinado con la desconexión programable del motor y el ralentí automático, ofrece una reducción adicional de hasta el 5%.

☉ **Embrague eléctrico del ventilador:** para una refrigeración óptima, la velocidad del ventilador está controlada electrónicamente por un embrague de ventilador que reduce el ruido del ventilador y logra un consumo más eficiente de combustible.

☉ **Mantenimiento fácil:** acceso sencillo a todos los compartimentos. Datos de mantenimiento disponibles directamente en el panel de control.

☉ **Filtración avanzada:** los filtros de eficiencia máxima eliminan el agua, el polvo y las partículas para proteger la inversión de forma óptima.

☉ **Durabilidad del bastidor:** el bastidor del chasis y los estabilizadores se han reforzado para disminuir tensiones y mejorar la durabilidad.



Estable y cómoda: la mayor distancia entre ejes del mercado que garantiza una estabilidad y una capacidad de maniobra que marcan la diferencia. También hay disponibles ejes de 2,75 m de ancho como opción.

Efficiente y segura: excelente distancia libre al suelo para mayor protección en terrenos irregulares.

Lo mejor en rendimiento y consumo de combustible



▣ Potencia que aumenta la productividad

La excavadora DX190W-5 es una máquina fiable y eficaz que ahorra tiempo y dinero incluso cuando se realizan las tareas más duras.

- La mejora del sistema hidráulico permite aprovechar la potencia del motor de forma más eficaz, aumentar al máximo el rendimiento de la bomba y lograr un funcionamiento más confortable, suave y preciso.
- La mayor potencia de excavación, las capacidades de elevación y la fuerza de tracción se combinan para ofrecer un rendimiento en el que puede confiar día tras día.
- El consumo más eficiente de combustible significa que puede mantener los costes bajos y reducir el impacto medioambiental.



GESTIÓN OPTIMIZADA DE LA POTENCIA

La DX190W-5 está equipada con un motor Doosan. Con fama por su excelente consumo de combustible, fiabilidad y durabilidad, combina una excepcional potencia y un gran par motor a bajas revoluciones. El motor de inyección de combustible "common rail" combinado con un turbocompresor con válvula de descarga aumenta la densidad del aire, lo que permite al motor producir más potencia.

La tecnología de reducción catalítica selectiva (SCR), unida a un catalizador de oxidación de diésel (DOC), garantiza la conformidad con la normativa de la Fase IV. Como se prescinde del filtro de partículas, tampoco hay necesidad de regeneración.




Si el motor es el corazón de la excavadora, el sistema e-EPOS es el cerebro pues permite una comunicación perfectamente sincronizada entre la centralita electrónica (ECU) del motor y el sistema hidráulico. Por su parte, el sistema de control CAN permite un flujo continuo de información entre el motor y el sistema hidráulico a fin de que la potencia se desarrolle exactamente según las necesidades.

GESTIÓN EFICIENTE DEL COMBUSTIBLE

- Selección entre 4 modos de potencia y 4 modos de trabajo para garantizar un rendimiento óptimo en cualquier condición.
- SPC (control inteligente de potencia): reduce el régimen del motor cuando es baja la carga y controla el par de la bomba para garantizar bajo consumo de combustible y bajas emisiones.
- Desconexión automática del motor: apaga el motor si la máquina está al ralentí durante el tiempo que se defina.
- Control electrónico del consumo de combustible que optimiza la eficiencia energética.
- Función de ralentí automático que ahorra combustible.
- Orientación por medio de un indicador Eco que informa en tiempo real sobre el consumo de combustible con respecto al rendimiento de la máquina. Si el operador se esfuerza en mantener baja la barra LED derecha, aprenderá a ahorrar combustible y a trabajar con eficiencia.
- Para una refrigeración óptima, la velocidad del ventilador está controlada por un embrague viscoso eléctrico que reduce el ruido del ventilador y logra un consumo más eficiente de combustible.



Turbocompresor con válvula de descarga: desvía los gases de escape de la turbina para regular mejor la presión máxima de sobrealimentación y proteger el motor. También disminuye el tiempo que pasa antes de que el turbo comience a girar/generar fuerza que maximice el par y además reduce el desgaste en condiciones de régimen elevado y baja carga. El turbocompresor aumenta la densidad del aire, lo que permite al motor producir más potencia sin que influya mucho la altitud.




Embrague viscoso eléctrico del ventilador: para una refrigeración óptima, la velocidad del ventilador está controlada electrónicamente por un embrague de ventilador que reduce el ruido del ventilador y logra un consumo más eficiente de combustible.

Confort de manejo

▣ El espacio de trabajo ideal: diseñado pensando en usted

La DX190W-5 está diseñada para ofrecer las mejores condiciones posibles de trabajo. La cabina presurizada cuenta con certificación ISO para mayor seguridad. Su espacioso interior ofrece un asiento totalmente ajustable con calefacción y suspensión neumática. Desde el cómodo asiento tiene fácil acceso a varios compartimentos de almacenamiento y una clara visión integral del lugar de trabajo. Se han reducido los niveles de ruido y las vibraciones, mientras que el aire acondicionado con climatizador automático permite trabajar durante horas sin sentir cansancio.

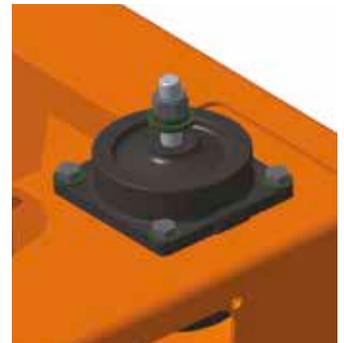

El mejor entorno de su categoría para el conductor

Las excavadoras de ruedas Doosan están propulsadas por motores que lideran el sector, ahorran combustible y cumplen las últimas normativas europeas de Fase IV, además de todas las de ruidos.

Gracias a los bajos niveles de vibraciones y ruido en la cabina, el confort para el operador es excepcional; además, el aire de la cabina se filtra para lograr un entorno de trabajo saludable.

Espacio de trabajo cómodo y seguro

Doosan ofrece una de las cabinas más espaciosas del mercado, además de protección de la estructura ROPS (que cumple la norma ISO 12117-2) por si la máquina vuelca.

Columna de dirección totalmente ajustable

La columna de la dirección, estrecha y fácil de regular, permite una visibilidad óptima.

Asiento neumático calefactado de serie

Además de regularse y ofrecer soporte lumbar, el asiento cuenta con una suspensión neumática que amortigua las vibraciones. También incorpora calefacción (que se activa tocando un botón). Debajo del asiento existe un espacio de almacenamiento para mayor comodidad del operador.

Aire acondicionado con control de climatización

El operador puede elegir entre 5 modos diferentes para regular el caudal de aire, mientras que el sistema ajusta la temperatura del aire y la velocidad del ventilador para mantener la temperatura seleccionada por el operador. También incorpora una función de recirculación de aire.

Radio con MP3/USB

Reproductor de MP3 (radio con MP3/USB, reproductor de CD opcional).

Espacio de almacenamiento

La nueva cabina cuenta con 7 espacios de almacenamiento, incluido un compartimento calefactado/refrigerado (conectado a la calefacción y el aire acondicionado).

Montaje CabSus

El nuevo sistema de suspensión (montaje Cabsus) de la cabina amortigua las altas vibraciones y ofrece una excepcional protección antichoques. El sistema absorbe los golpes y las vibraciones de forma mucho más eficaz que los sistemas de suspensión convencionales de componente viscoso.




1. Techo solar amplio
2. Visera antideslumbrante
3. Guantero para gafas de sol
4. Agarre junto a parabrisas
5. Compartimento caliente/refrigerado
6. Interruptor de calefacción
7. Parabrisas superior con parasol y con mecanismo de elevación asistida que facilita una regulación fiable
8. Sensor fotosensible que detecta la energía radiante del sol y ajusta automáticamente la temperatura
9. Joysticks e interruptores que vienen integrados en consolas de control ajustables
10. Mando de intermitente y limpiaparabrisas
11. Mejor visibilidad en la zona inferior derecha
12. Palanca de ajuste de la altura del asiento independiente y función de inclinación del cojín
13. Pedal del acelerador
14. Pedal de freno
15. Pedal para control auxiliar de 1 y 2 direcciones
16. Suelo liso y espacioso fácil de limpiar
17. Interruptor de parada de emergencia del motor

Pleno control con total sencillez

El mayor grado de eficacia al alcance de la mano

Las tecnologías avanzadas de fácil manejo son solo algunas de las muchas ventajas de esta nueva generación. Con los mandos ergonómicos y el monitor en color fácil de ver, sentirá la máquina bajo su firme control.

- El nuevo monitor LCD TFT multifunción de 7 pulgadas muestra información técnica completa y práctica que le permitirá comprobar de un vistazo el estado y la configuración de la máquina.
- Los joysticks de gran sensibilidad y bajo esfuerzo y los mandos claros y útiles posibilitan trabajar con seguridad, suavidad y confianza sin apenas esfuerzo, por lo que aumentan el confort, la eficiencia y la producción.
- El exclusivo conmutador giratorio de Doosan proporciona un control sencillo y preciso de todas las funciones de la máquina.
- El caudal auxiliar proporcional se traduce en precisión, suavidad y eficiencia al utilizar implementos.

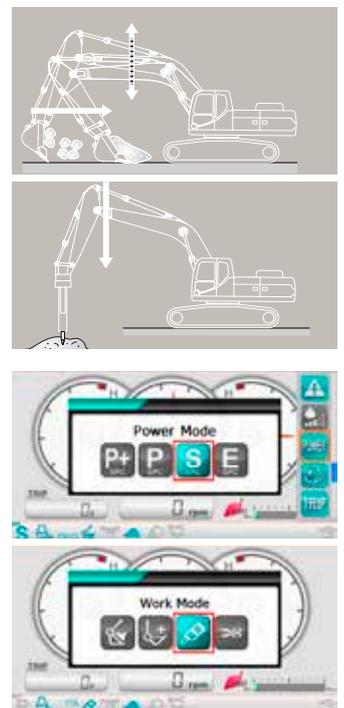

Monitor LCD TFT en color

La pantalla LCD de 7 pulgadas, con tecnología TFT que mejora la calidad de imagen, presenta un modo de día y un modo de noche. El monitor es fácil de usar y proporciona acceso a todos los ajustes de la máquina y los datos de mantenimiento. Como las anomalías aparecen claramente indicadas en pantalla, puede disponer de información exacta en cualquier situación para trabajar de forma segura y tranquila. Las funciones se pueden controlar totalmente a través de la pantalla o usando el conmutador giratorio.

1. Nivel de consumo de combustible: actual, total y promedio del día
2. Nivel de combustible
3. Nivel de AdBlue®
4. Símbolo Eco: el color refleja el cambio de las condiciones de funcionamiento (ralentí, normal o carga)
5. Indicador Eco: muestra la eficiencia media del consumo de combustible
6. Temperaturas del refrigerante del motor y del aceite hidráulico
7. Símbolos de advertencia
8. Nuevo menú de accesos directos: se muestra a la derecha y permite acceder rápidamente a las principales funciones
9. Arranque antirrobo opcional controlado por contraseña
10. Información sobre el filtro de aceite
11. Gestión de implementos: almacena hasta 10 configuraciones prefijadas para implementos, de manera que el operador pueda regular la presión y el caudal hidráulico según sus necesidades

Gestión dinámica de la potencia

- Función de velocidad automática de desplazamiento
- La activación del sistema de control de sobrealimentación aumenta la potencia de excavación un 10%
- Un botón de desaceleración inmediata reduce el régimen del motor al ralentí con una única acción
- El ralentí automático comienza 4 segundos después de que todos los mandos se pongan en punto muerto o neutro, disminuyendo así el consumo de combustible y reduciendo el nivel de ruido en la cabina

Modo de pluma flotante inteligente (opcional)

La función de "flotación inteligente" permite que la pluma suba y baje libremente en función de la aplicación:

- Ajuste de martillo hidráulico: durante la bajada de la pluma, esta desciende libremente por su propio peso, lo cual reduce las vibraciones y las tensiones en la máquina y alarga la vida del martillo.
- Modo totalmente flotante: durante la selección del descenso de la pluma, se deja que suba y baje lo necesario mientras el cucharón se arrastra por el suelo.

4 modos de trabajo y 4 modos de potencia

Proporcionan la potencia que se necesita para cada aplicación al tiempo que se minimiza el consumo de combustible:

- Modo de 1 dirección, de 2 direcciones, de excavación y de elevación
- Modo de más potencia, de potencia, normal y económico



Control simple: el exclusivo conmutador giratorio de Doosan proporciona un control sencillo y preciso de todas las funciones de la máquina.



1. Interruptor de sobrealimentación e interruptor de deceleración de una pulsación
2. Interruptor de ruedecilla con control proporcional de los implementos
3. Conmutador selector de avance/punto muerto/marcha atrás (FNR)
4. Joysticks de "corto recorrido" que ofrecen un control sencillo y preciso de todas las operaciones
5. Bloqueo de ariete de eje
6. Exclusivo conmutador giratorio
7. Interruptor de luces de trabajo
8. Control inteligente de potencia
9. Selector de velocidad de desplazamiento
10. Climatizador
11. Control remoto de la radio
12. Freno de estacionamiento
13. Función de pluma flotante
14. Toma de corriente de 12 V

Seguridad: las luces de serie situadas en la cabina y en la pluma, los espejos laterales grandes y la cámara trasera mejoran la visibilidad en todas las direcciones y, por consiguiente, la seguridad. Otras características de seguridad de serie: superficies antideslizantes, alarma automática de sobrecalentamiento, sensor de presión baja del aceite, interruptor de apagado de emergencia del motor, interruptor de modo auxiliar (permite un nivel seguro de funcionamiento hidráulico en caso de avería del EPOS) y mecanismo de aviso de sobrecargas. También hay opciones de cámara lateral y de alarma de desplazamiento/giro.



Cámaras de visión lateral y trasera



Luces de trabajo trasera

Fiabilidad: la costumbre de toda una vida

▣ Diseñada para realizar tareas duras de todo tipo durante mucho tiempo

Como profesional necesita maquinaria en la que pueda confiar. En Doosan utilizamos herramientas de análisis y diseño altamente especializadas para asegurarnos de que nuestras máquinas son resistentes y duraderas. Los materiales y las estructuras se someten a estrictas pruebas de resistencia y elasticidad en condiciones extremas.

Continuamente fabricamos las máquinas más duraderas al objeto de garantizar un coste de propiedad más bajo.



Durabilidad del tren inferior

Un bastidor soldado rígido ofrece una durabilidad excelente. Gracias al recorrido eficiente de los conductos hidráulicos, a la protección de la transmisión y del diferencial trasero y a los ejes de gran resistencia, el tren inferior resulta perfecto para las aplicaciones habituales de una excavadora de ruedas. También se ofrece un bloqueo oscilante del eje.

Nuevo concepto de transmisión

El nuevo motor para desplazamiento y el control de la transmisión Powershift permiten recorridos cómodos al haberse mejorado la suavidad, el retardo hidráulico y el cambio de marcha.

Sistema avanzado de frenos de disco

El nuevo sistema mejorado permite un frenado más eficaz de la máquina. Así se elimina el efecto de balanceo que se asocia con trabajar sobre las ruedas, sin estabilizadores. Los ejes ZF se han diseñado para que requieran poco mantenimiento y los intervalos de cambio de aceite se han alargado a 2000 horas, reduciendo aún más los costes de propiedad y de uso.

Ejes de gran resistencia

El eje delantero ofrece ángulos amplios de oscilación y dirección. La transmisión va montada directamente sobre el eje trasero para que la protección y la altura sobre el suelo sean óptimas. Para garantizar más estabilidad en operaciones de elevación y durante el trabajo en zanjas, existen ejes opcionales de 2,75 m de ancho.

Filtración avanzada

- Filtros de combustible y separador de agua: un separador de alto rendimiento de tipo filtro capta con eficacia la humedad que haya en el combustible, reduciendo las impurezas y ayudando a minimizar los problemas relacionados con el combustible. Los prefiltros y los filtros principales dobles de serie minimizan las posibles averías del sistema de combustible.
- Filtro de aire: El filtro de aire forzado de gran capacidad elimina más del 99% de las partículas del aire, reduce el riesgo de contaminación del motor y alarga los intervalos de limpieza y sustitución de los cartuchos.

Tecnología avanzada de pasadores y casquillos

En la articulación de la pluma se utiliza metal altamente lubricado para prolongar la duración de los componentes y alargar los intervalos de engrase. La articulación del cucharón cuenta con casquillos de EM (macrosuperficie mejorada), que presentan un patrón superficial especial y un revestimiento autolubrificante que optimizan el engrase y aumentan la eficacia de la eliminación de restos. La durabilidad se incrementa aún más con los discos ultraduros resistentes al desgaste y una capa de polímero en la articulación del cucharón.

Pluma y balancín reforzados

En el cálculo de la distribución óptima de las cargas por la estructura de la pluma se ha empleado el análisis de elementos finitos. Esto, junto con un material más grueso, limita la fatiga de los componentes y conlleva un incremento de su fiabilidad y su duración.

Para proteger mejor la base del balancín, se han añadido barras reforzadas y se han engrosado el centro y el extremo saliente del brazo.

Asegúrese de cumplir la normativa local cuando realice trabajos de elevación. Nunca utilice dispositivos de elevación sin la marca permanente de carga nominal de elevación.



Exclusivo diseño de hoja dózer paralela y de estabilizadores independientes:



1. Las grandes cubiertas reforzadas protegen los cilindros de los estabilizadores y la hoja dózer.
2. El diseño de la hoja dózer facilita el arrastre y la mezcla de materiales.
3. Los estabilizadores no sobresalen de los límites de la máquina y la posición de los pasadores se mantiene alta para evitar choques con el suelo en los desplazamientos.
4. Los elementos que tocan el suelo se han diseñado con cuidado para prevenir daños en la superficie.
5. Las zapatas son anchas para disminuir la presión sobre el suelo.
6. Los agujeros de izado de la hoja dózer facilitan el transporte; hay otros 4 agujeros en el tren inferior.

Mantenimiento simple con máxima disponibilidad

▣ Excelente accesibilidad para tareas de mantenimiento

Como las operaciones de mantenimiento son breves y se realizan a intervalos de tiempo largos, puede disponer de su equipo siempre que lo necesite. Nuestras máquinas se han diseñado para simplificar el mantenimiento, mientras que los técnicos de Doosan están disponibles para proporcionar asistencia adicional si fuera necesaria. Escoja el paquete que necesite de entre una amplia gama de contratos de servicio para obtener el máximo rendimiento de su máquina. El tiempo de actividad, la productividad y el valor residual se han maximizado, haciendo que estas excavadoras sean una opción económica y muy rentable.

Sobre la base del éxito de los motores de Fase IIIB, el nuevo motor Doosan DLo6P de Fase IV no necesita de filtro DPF para cumplir los requisitos de las emisiones de Fase IV, por lo que no requiere mantenimiento y ofrece una mayor disponibilidad.



Acceso para mantenimiento sin complicaciones

- Para que el acceso a toda la estructura superior sea más seguro y fácil, se han instalado barandillas grandes junto con peldaños y placas antideslizantes.
- El filtro de aire acondicionado de la cabina se cierra con llave y se encuentra en un lateral de la cabina para facilitar el acceso.
- Un interruptor de corte de la batería hace que sea fácil desconectar la batería durante los almacenamientos prolongados.
- La pantalla del cuentahoras se puede consultar fácilmente desde el suelo.
- Las válvulas de corte montadas en los tubos del prefiltro y la línea de tubería de drenaje del depósito de combustible facilitan el mantenimiento y evitan la contaminación por fugas.
- Los paneles superior y lateral facilitan el acceso a los componentes del motor.
- Para mejorar la accesibilidad y la comodidad durante el mantenimiento, todos los filtros (filtro de aceite del motor, prefiltro de combustible, filtro de combustible y filtro piloto) se encuentran en el compartimento de la bomba.

Intervalos de mantenimiento más largos

Los filtros de retorno del aceite y los filtros del aceite de motor eliminan más del 99,5% de las partículas extrañas, por lo que se alarga el intervalo de cambio del aceite y el filtro.

Red mundial Doosan

Con una red de distribuidores Doosan y centros de distribución de repuestos que cubre todo el mundo, el servicio y mantenimiento de las excavadoras Doosan puede llevarse a cabo allá donde estén.

Proveedor de soluciones integrales

- El sistema telemático de Doosan se ofrece de serie, con funciones para que conozca a distancia los parámetros operativos y productivos del vehículo y tenga total tranquilidad.
- Protection+: garantía ampliada que cubre piezas, desplazamiento y servicio (consulte a su distribuidor).
- Contrato de mantenimiento: su distribuidor le ayudará con su mantenimiento a intervalos regulares.
- Repuestos originales: se fabrican y prueban para garantizar que cumplen los mismos niveles de alta calidad que los componentes originales.

Depósito de reducción catalítica selectiva (SCR)

Los sensores instalados en el depósito y conectados a la ECU detectan el nivel bajo de AdBlue® y las posibles averías del sistema.

Puntos de engrase agrupados

Para que el mantenimiento resulte más sencillo, los puntos de engrase se han agrupado.



Interruptor de corte de la batería



Barandillas de seguridad



Depósito de reducción catalítica selectiva (SCR)



Cuentahoras (desde el nivel del suelo)

Especificaciones técnicas

Motor

Diseñado para que el rendimiento y la eficiencia del combustible sean superiores, el motor diésel Doosan de Fase IV cumple plenamente la normativa más reciente sobre emisiones. Para optimizar el rendimiento de la máquina, el motor usa inyectores de combustible a alta presión, intercooler aire-aire y control electrónico. Motor refrigerado por agua en 4 ciclos, con turbocompresor con válvula de descarga, recirculación de los gases de escape (EGR), catalizador de oxidación de diésel (DOC) y catalizador de oxidación de amoníaco (AOC).

DX190W-5	
Modelo	Doosan DLO6P
N.º de cilindros	6
Potencia nominal a 1900 rpm (SAE J1995)	129,4 kW (176,0 CV)
(SAE J1349)	125,0 kW (170,0 CV)
(ISO 9249)	125,0 kW (170,0 CV)
Par máximo a 1400 rpm	77 kgf·m (755 Nm)
Ralentí (bajo - alto)	800 [±10] - 2000 [±25] rpm
Cilindrada	5890 cm ³
Diámetro interior × carrera	100 mm × 125 mm
Motor de arranque	24 V × 6 kW
Baterías - alternador	2 × 12 V, 100 Ah - 24 V, 60 A
Filtro de aire	Filtro de aire con doble elemento y prefiltro turbo separador de polvo

Tren inferior

Construcción extremadamente robusta, hecha de materiales duraderos de alta calidad, en la que todas las estructuras soldadas se han diseñado para limitar tensiones y esfuerzos. Chasis lateral soldado, con fijación rígida al tren inferior. Pasadores de conexión tratados térmicamente. Neumáticos dobles 10.00-20-16PR (OTR) con separador de ruedas. Eje delantero de gran resistencia con bloqueo de oscilación automático o controlado por el operador (activado/desactivado/automático).

Oscilación del eje delantero

DX190W-5	
	+/- 8° con bloqueo automático del ariete

Cilindros hidráulicos

Cuerpos de cilindro y vástagos de pistón de acero de alta resistencia. Mecanismo amortiguador instalado en todos los cilindros para un funcionamiento sin sacudidas y mayor duración del pistón.

Cilindros	Cantidad	Diámetro interior × diámetro de vástago × carrera (mm)
Pluma de una pieza	2	120 × 85 × 1180
Balancín para pluma de una pieza	1	125 × 90 × 1470
Pluma de 2 piezas, inferior	1	160 × 95 × 760
Pluma de 2 piezas, superior	2	120 × 85 × 1015
Balancín para pluma de dos piezas	1	125 × 90 × 1470
Cucharón	1	110 × 75 × 1030
Hoja	2	110 × 70 × 170
Estabilizadores	2	130 × 80 × 397

Peso de los componentes

Elemento	Peso (kg)	Observaciones
Estructura superior sin frente	9590	Con contrapeso
Tren inferior	5733	Incluido palier de giro
Conjunto delantero	2990	
Contrapeso	3480	
Pluma	1143	5200 mm
Balancín	535	2200 mm
Balancín	532	2300 mm
Balancín	554	2600 mm
Balancín	644	3100 mm
Pluma de 2 piezas, inferior	506	1940 mm
Pluma de 2 piezas, superior	873	3820 mm
Hoja	863	
Cilindro de hoja (cada uno)	84	
Estabilizadores	1221	Incluidos cilindros
Cilindro de estabilizadores (cada uno)	113	

Sistema hidráulico

El sistema e-EPOS (sistema electrónico de optimización de la potencia) es el cerebro de la excavadora: minimiza el consumo de combustible y optimiza la eficiencia del sistema hidráulico en todas las condiciones de uso. Para armonizar el funcionamiento del motor y el sistema hidráulico, el e-EPOS está conectado a la centralita electrónica (ECU) del motor a través de una conexión de datos.

- El sistema hidráulico permite realizar operaciones conjuntas o separadas.
- Dos velocidades de desplazamiento que ofrecen un par mayor o una velocidad elevada.
- Sistema de bomba cross-sensing de ahorro de combustible.
- Sistema con deceleración automática.
- 4 modos de funcionamiento y 4 modos de potencia.
- Control del caudal y la presión de los circuitos hidráulicos auxiliares desde el panel de control.
- Control informatizado del caudal de la bomba.

Presión máxima del sistema

DX190W-5	
Motor oscilante	27 MPa
Desplazamiento/trabajo	35,0 / 35,0 MPa
Pluma, balancín, arti, opc	38 MPa

Bombas

Bomba	Tipo	Caudal máximo a 1900 rpm	Presión de la válvula de seguridad
Principal (2)	Pistones axiales paralelos, de eje curvo	2 × 200 l/min.	-
Piloto	Engranajes	26,1 l/min	4 MPa
Dirección	Engranajes	65,5 l/min	19,5 MPa
Frenos	Engranajes	21,3 l/min	15,4 MPa

Capacidad de líquidos

DX190W-5	
Depósito de combustible	310 l
Sistema de refrigeración (radiador)	24 l
Depósito del aceite hidráulico	116 l
Aceite del motor	25 l
Mecanismo de giro	5 l
Cubo del eje delantero	2 × 2,5 l
Cubo del eje trasero	2 × 2,5 l
Cárter del eje delantero	10,5 l
Cárter del eje trasero	14 l
Transmisión	2,5 l
Depósito de urea	31,5 l

► Mecanismo de giro

El mecanismo de giro usa un motor de pistones axiales, que impulsa un engranaje desmultiplicador planetario en 2 etapas sumergido en aceite para que el par sea máximo.

- Rodamiento de giro: rodamiento de bolas de una hilera de tipo cizalla con engranaje interior de acero templado por inducción.
- Engranaje interno y piñón en baño lubricante.
- Aumento del par de giro que reduce el tiempo de giro.
- Activación del freno de giro para estacionamiento mediante resorte y desactivación hidráulica.

► Velocidad y par de giro

	DX190W-5
Velocidad máxima de giro	10,9 rpm
Par máximo de giro	4836 kgf·m

► Transmisión

El movimiento llega a las ruedas desde un motor de pistones axiales a través de una transmisión Powershift hidrostática de dos velocidades. Además, también existe un modo económico y un interruptor para la velocidad lenta (de aproximación). En el modo de trabajo, se pasa de la velocidad alta a la baja por medio de un botón.

Las dos velocidades de desplazamiento permiten elegir entre un incremento del par o una velocidad mayor.

► Velocidad y tracción

	DX190W-5
Velocidad de desplazamiento (lenta - baja - alta)	3 - 8,5 - 35 km/h
Tracción máxima	11,6 t
Radio mínimo de giro	7,0 m
Capacidad de uso en pendientes	72% (35,7°)

► Cucharones

Tipo de cucharón	Capacidad (m³) SAE	Ancho (mm)		Peso (kg)	Pluma de una pieza de 5,2 m			Pluma de dos piezas de 5,44 m
		Con cuchillas laterales	Sin cuchillas laterales		Balancín de 2,2 m	Balancín de 2,6 m	Balancín de 3,1 m	Balancín de 2,3 m
U.G.	0,38	640	604	428	A	A	A	A
	0,45	775	727	452	A	A	A	A
	0,57	913	865	507	A	A	A	A
	0,70	1063	1015	553	A	A	B	B
	0,76	1063	1015	587	A	B	C	C
	0,80	1127	1079	601	B	C	C	C
	0,93	1315	1267	650	C	D	D	D

A: Apto para materiales con densidad igual o inferior a 2100 kg/m³.

B: Apto para materiales con densidad igual o inferior a 1800 kg/m³.

► Cabina

Cabina cerrada ROPS con interior grande y espacioso. Pedal de recorrido unidireccional con interruptor FNR (avance/punto muerto/marcha atrás) en el joystick derecho. Sistema de audio con mando a distancia, consolas de joystick ajustables por separado. Excelente visibilidad en todas las direcciones, techo transparente, ventanilla corredera en 2 partes en la puerta, columna de la dirección estrecha y fácil de regular. El parabrisas inferior extraíble puede guardarse detrás del asiento. Iluminación interior. Numerosos respiraderos suministran aire filtrado a presión. El climatizador desempaña los cristales con rapidez y ofrece un alto rendimiento de refrigeración y calefacción. La suspensión viscosa o a muelles amortigua las vibraciones. El asiento calefactado tiene suspensión neumática, altura, inclinación, reclinación y posición regulables. El monitor en color LCD de 7 pulgadas ajustable y fácil de leer ofrece información en tiempo real sobre las funciones y el estado de la máquina y puede alternar entre la cámara de visión trasera (de serie) y la lateral (opcional).

► Emisión de ruido

	DX190W-5
Nivel de presión acústica de emisión ponderada A en la posición del operador, LpAd (ISO 6396:2008)	Declarado: 70 dB(A)
Nivel de potencia acústica ponderada A, LwAd (2000/14/CE)	Garantizado: 100 dB(A) Medido: 99 dB(A)

Nota: Los valores declarados de emisiones de ruido de una sola cifra son la suma de los valores medidos y la incertidumbre asociada; representan los límites superiores del intervalo de valores que es probable que se den en las mediciones.

► Frenos

Circuito dual multidisco con discos metálicos sinterizados para prolongar la vida útil. Sistema de frenado activado por una bomba y circuitos del acumulador.

Freno de estacionamiento de liberación hidráulica y accionado mediante muelle montado en el eje de la transmisión.

► Peso

+ 60 kg para versión con ejes anchos


Pluma (mm)	Balancín (mm)	Cucharón (m³)	Contrapeso (toneladas)	Chasis delantero	Chasis trasero	Peso total (kg)
Pluma de una pieza (5200)	2200	0,8	3,5	Soporte	Dózer	19000
		0,8	3,5	Dózer	Estabilizador	19800
		0,8	3,5	Estabilizador	Dózer	19800
		0,8	3,5	Estabilizador	Estabilizador	20500
	2600	0,8	3,5	Soporte	Dózer	19000
		0,8	3,5	Dózer	Estabilizador	19800
		0,8	3,5	Estabilizador	Dózer	19800
		0,8	3,5	Estabilizador	Estabilizador	20500
	3100	0,8	3,5	Soporte	Dózer	19000
		0,8	3,5	Dózer	Estabilizador	19800
		0,8	3,5	Estabilizador	Dózer	19800
		0,8	3,5	Estabilizador	Estabilizador	20500
Pluma de dos piezas (5440: 1940 + 3820)	2300	0,8	3,5	Soporte	Dózer	19000
		0,8	3,5	Dózer	Estabilizador	19800
		0,8	3,5	Estabilizador	Dózer	19800
		0,8	3,5	Estabilizador	Estabilizador	20500

C: Apto para materiales con densidad igual o inferior a 1500 kg/m³.

D: Apto para materiales con densidad igual o inferior a 1200 kg/m³.

Según ISO 10567 y SAE J296, longitud del balancín sin acoplador rápido. Solo como referencia.


Dimensiones

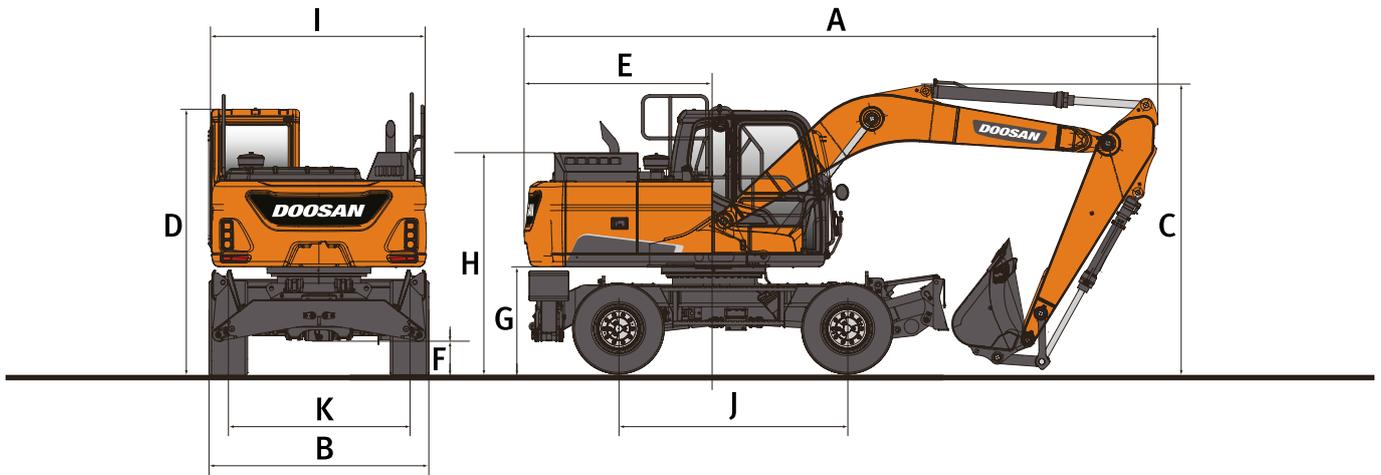


Dimensiones

Longitud de la pluma (mm) Longitud del balancín (mm)	Pluma de una pieza			Pluma de dos piezas	
	2200	5200	3100	5440	2600
A Longitud de envío (mm)	8897	8750	8520	9065	9070
B Anchura de envío (mm)	2530 / 2750*	2530 / 2750*	2530 / 2750*	2530 / 2750*	2530 / 2750*
C Altura de envío (pluma) (mm)	3030	2840	3130	3170	3190
D Altura sobre techo de cabina (mm)	3134	3134	3134	3134	3134
E Distancia al giro del contrapeso (mm)	2555	2555	2555	2555	2555
F Distancia libre sobre el suelo (mm)	347	347	347	347	347
G Distancia al contrapeso (mm)	1249	1249	1249	1249	1249
H Altura de la tapa del motor (mm)	2296	2296	2296	2296	2296
I Anchura del alojamiento superior (mm)	2530	2530	2530	2530	2530
J Distancia entre ejes (mm)	2650	2650	2650	2650	2650
K Anchura de la banda de rodadura (mm)	1914 / 2114*	1914 / 2114*	1914 / 2114*	1914 / 2114*	1914 / 2114*

* ejes anchos opcionales

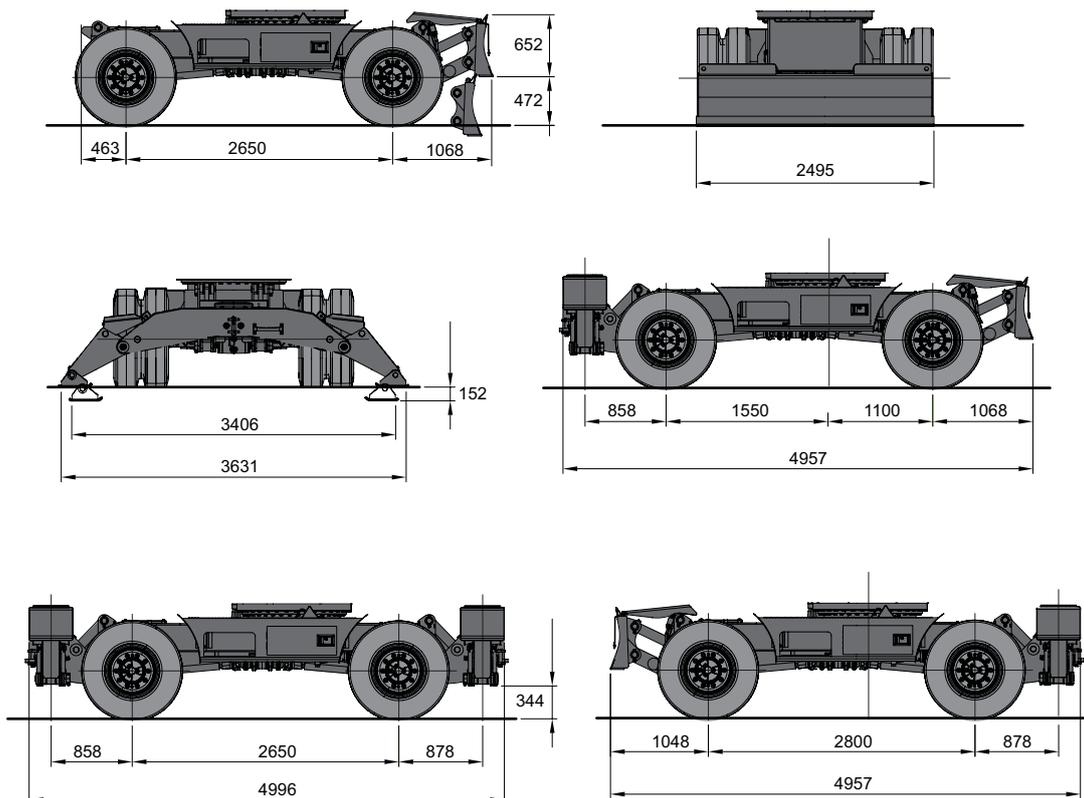

Perímetro de trabajo

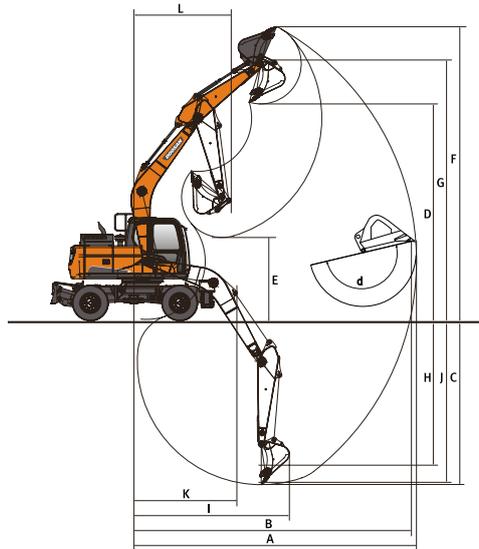

► Perímetro de trabajo

Longitud de la pluma (mm)	Pluma de una pieza			Pluma de dos piezas	
	5440				
Longitud del balancín (mm)	2200	2600	3100	2300	2600
Capacidad del cucharón (m³)	0,8	0,8	0,8	0,8	0,76
A Alcance máximo de excavación (mm)	8875	9255	9610	9340	9645
B Alcance máximo de excavación (suelo) (mm)	8660	9050	9415	9150	9450
C Profundidad máxima de excavación (mm)	5320	5725	6225	5610	5915
D Altura máxima de carga (mm)	6520	6765	6780	7460	7705
E Altura mínima de carga (mm)	3020	2595	2095	3375	3265
F Altura máxima de excavación (mm)	9195	9440	9380	10270	10510
G Altura máxima del pasador del cucharón (mm)	7935	8180	8195	8875	9120
H Profundidad máxima de excavación vertical (mm)	4365	4740	4785	4630	4900
I Radio máximo en vertical (mm)	6170	6330	6805	5680	5810
J Profundidad máxima de excavación (fondo plano a 8 pies/2,44 m) (mm)	5095	5530	6035	5505	5815
K Radio mínimo en línea de 8 pies/2,44 m (mm)	2740	2755	2705	930	935
L Radio mínimo de giro (mm)	3035	3170	3180	3110	3265
d Ángulo del cucharón (°)	182	182	182	182	182

► Fuerzas de excavación (ISO)

Longitud de la pluma (mm)	Pluma de una pieza			Pluma de dos piezas	
	5440				
Longitud del balancín (mm)	2200	2600	3100	2300	2600
Capacidad del cucharón (m³)	0,8	0,8	0,8	0,8	0,76
CUCHARÓN (Normal/alta presión) (t)	13,1/13,8	13,1/13,8	13,1/13,8	13,1/13,8	13,1/13,8
BALANCÍN (Normal/alta presión) (t)	10,8/11,4	9,3/9,8	8,6/9,0	10,0/10,6	9,3/9,8

► Cucharones Doosan

4 más. Más posibilidades, más durabilidad, más resistencia, más rendimiento.

Cucharón para construcción en general	Cucharón para tareas pesadas de construcción	Cucharón para tareas duras de minería	Cucharón para tareas extremas de minería
 <p>El cucharón de uso general está diseñado para excavar y manejar materiales blandos e intermedios (p. ej., con características de bajo desgaste como la capa superficial del suelo, marga, carbón).</p>	 <p>El cucharón para tareas duras está diseñado para excavaciones a gran escala en materiales densos como arcilla compactada, piedra caliza barrenada, grava u otro material con contenido limitado de roca.</p>	 <p>El cucharón para condiciones muy duras está diseñado para proporcionar durabilidad al excavar materiales compactos, como roca suelta o volada, arcilla compactada dura y piedra.</p>	 <p>El cucharón para tareas extremas está diseñado para excavar los materiales más abrasivos; es como una versión de larga vida útil del cucharón para condiciones muy duras.</p>


Capacidad de elevación

DX190W-5

Sin cucharón

Unidad: 1000 kg	A	Bastidor del chasis Implemento	1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		Alcance máximo			
			☞	☛	☞	☛	☞	☛	☞	☛	☞	☛	☞	☛	A	
Pluma de una pieza de 5,2 m Balancín de 2,2 m Contrapeso de 3,48 t	7,5 m	Dózer tr. arriba					6,45 *	5,07					6,56 *	4,54	4,80	
		Dózer tr. arriba, ejes de 2,75 m					6,45 *	5,55					6,56 *	4,96		
		Dózer tr. abajo					6,45 *	5,58					6,56 *	4,99		
		Dózer del. + estabilizar tr. abajo					6,45 *	6,45 *					6,56 *	6,56 *		
		Estabilizador del. + estabilizador tr. abajo					6,45 *	6,45 *					6,56 *	6,56 *		
	6,0 m	Dózer tr. arriba								4,92	3,16			4,66	2,99	6,19
		Dózer tr. arriba, ejes de 2,75 m								4,94	3,46			4,68	3,28	
		Dózer tr. abajo								6,08 *	3,48			6,13 *	3,29	
		Dózer del. + estabilizar tr. abajo								6,08 *	5,28			6,13 *	5,01	
		Estabilizador del. + estabilizador tr. abajo								6,08 *	6,08 *			6,13 *	6,13 *	
	4,5 m	Dózer tr. arriba							7,31 *	4,81	4,84	3,1		3,78	2,41	6,98
		Dózer tr. arriba, ejes de 2,75 m							7,31 *	5,28	4,86	3,39		3,8	2,64	
		Dózer tr. abajo							7,31 *	5,31	6,28 *	3,41		6,03 *	2,66	
		Dózer del. + estabilizar tr. abajo							7,31 *	7,31 *	6,28 *	5,21		6,03 *	4,08	
		Estabilizador del. + estabilizador tr. abajo							7,31 *	7,31 *	6,28 *	6,28 *		6,03 *	5,02	
	3,0 m	Dózer tr. arriba							7,23	4,42	4,67	2,94		3,4	2,14	7,37
		Dózer tr. arriba, ejes de 2,75 m							7,26	4,88	4,69	3,23		3,42	2,36	
		Dózer tr. abajo							8,94 *	4,91	6,91 *	3,25		5,66	2,37	
		Dózer del. + estabilizar tr. abajo							8,94 *	7,81	6,91 *	5,03		6,07 *	3,67	
		Estabilizador del. + estabilizador tr. abajo							8,94 *	8,94 *	6,91 *	6,25		6,07 *	4,54	
	1,5 m	Dózer tr. arriba							6,85	4,09	4,5	2,79		3,29	2,05	7,45
		Dózer tr. arriba, ejes de 2,75 m							6,89	4,54	4,52	3,08		3,31	2,27	
		Dózer tr. abajo							10,25 *	4,57	7,53 *	3,09		5,5	2,28	
		Dózer del. + estabilizar tr. abajo							10,25 *	7,42	7,53 *	4,86		6,16 *	3,56	
Estabilizador del. + estabilizador tr. abajo								10,25 *	9,49	7,53 *	6,06		6,16 *	4,4		
0,0 m	Dózer tr. arriba							6,68	3,95	4,39	2,69		3,42	2,12	7,20	
	Dózer tr. arriba, ejes de 2,75 m							6,71	4,39	4,41	2,98		3,43	2,34		
	Dózer tr. abajo							10,61 *	4,42	7,63	3		5,75	2,35		
	Dózer del. + estabilizar tr. abajo							10,61 *	7,25	7,77 *	4,75		6,27 *	3,69		
	Estabilizador del. + estabilizador tr. abajo							10,61 *	9,3	7,77 *	5,95		6,27 *	4,58		
-1,5 m	Dózer tr. arriba			12,78 *	7,21	6,68	3,94	4,38	2,68				3,86	2,39	6,60	
	Dózer tr. arriba, ejes de 2,75 m			12,78 *	8,15	6,71	4,39	4,41	2,97				3,88	2,64		
	Dózer tr. abajo			12,78 *	8,21	9,99 *	4,41	7,32 *	2,99				6,32 *	2,65		
	Dózer del. + estabilizar tr. abajo			12,78 *	12,78 *	9,99 *	7,25	7,32 *	4,75				6,32 *	4,18		
	Estabilizador del. + estabilizador tr. abajo			12,78 *	12,78 *	9,99 *	9,29	7,32 *	5,94				6,32 *	5,2		
-3,0 m	Dózer tr. arriba			11,16 *	7,41	6,81	4,06						5,05	3,11	5,54	
	Dózer tr. arriba, ejes de 2,75 m			11,16 *	8,36	6,84	4,51						5,08	3,43		
	Dózer tr. abajo			11,16 *	8,42	8,16 *	4,53						6,11 *	3,45		
	Dózer del. + estabilizar tr. abajo			11,16 *	11,16 *	8,16 *	7,38						6,11 *	5,46		
	Estabilizador del. + estabilizador tr. abajo			11,16 *	11,16 *	8,16 *	8,16 *						6,11 *	6,11 *		

Pluma de una pieza de 5,2 m Balancín de 2,6 m Contrapeso de 3,48 t	7,5 m	Dózer tr. arriba											5,93	3,82	5,38		
		Dózer tr. arriba, ejes de 2,75 m												5,96		4,17	
		Dózer tr. abajo												5,96 *		4,19	
		Dózer del. + estabilizar tr. abajo												5,96 *		5,96 *	
		Estabilizador del. + estabilizador tr. abajo												5,96 *		5,96 *	
	6,0 m	Dózer tr. arriba								4,99	3,23			4,19	2,69	6,64	
		Dózer tr. arriba, ejes de 2,75 m								5,01	3,53			4,21	2,95		
		Dózer tr. abajo								5,59 *	3,55			5,69 *	2,96		
		Dózer del. + estabilizar tr. abajo								5,59 *	5,36			5,69 *	4,5		
		Estabilizador del. + estabilizador tr. abajo								5,59 *	5,59 *			5,69 *	5,53		
	4,5 m	Dózer tr. arriba							6,76 *	4,9	4,89	3,14		3,48	2,21	7,38	
		Dózer tr. arriba, ejes de 2,75 m							6,76 *	5,37	4,91	3,44		3,49	2,43		
		Dózer tr. abajo							6,76 *	5,4	5,93 *	3,45		5,65 *	2,44		
		Dózer del. + estabilizar tr. abajo							6,76 *	6,76 *	5,93 *	5,26		5,65 *	3,75		
		Estabilizador del. + estabilizador tr. abajo							6,76 *	6,76 *	5,93 *	5,93 *		5,65 *	4,61		
	3,0 m	Dózer tr. arriba							7,34	4,51	4,71	2,97	3,33	2,1	3,16	1,98	7,76
		Dózer tr. arriba, ejes de 2,75 m							7,37	4,97	4,73	3,27	3,35	2,31	3,17	2,18	
		Dózer tr. abajo							8,45 *	5	6,63 *	3,28	5,53	2,32	5,23	2,2	
		Dózer del. + estabilizar tr. abajo							8,45 *	7,91	6,63 *	5,07	5,78 *	3,6	5,70 *	3,41	
		Estabilizador del. + estabilizador tr. abajo							8,45 *	8,45 *	6,63 *	6,29	5,78 *	4,44	5,70 *	4,21	
	1,5 m	Dózer tr. arriba							6,92	4,15	4,52	2,8	3,26	2,03	3,06	1,9	7,83
		Dózer tr. arriba, ejes de 2,75 m							6,95	4,6	4,54	3,09	3,27	2,24	3,07	2,1	
		Dózer tr. abajo							9,96 *	4,63	7,34 *	3,11	5,45	2,25	5,1	2,11	
		Dózer del. + estabilizar tr. abajo							9,96 *	7,49	7,34 *	4,88	6,02 *	3,52	5,80 *	3,31	
Estabilizador del. + estabilizador tr. abajo								9,96 *	9,56	7,34 *	6,09	6,02 *	4,36	5,80 *	4,09		
0,0 m	Dózer tr. arriba			7,03 *	7,03 *	6,69	3,95	4,39	2,68			3,21	1,98	3,15	1,95	7,60	
	Dózer tr. arriba, ejes de 2,75 m			7,03 *	7,03 *	6,73	4,4	4,41	2,97			3,22	2,19	3,17	2,16		
	Dózer tr. abajo			7,03 *	7,03 *	10,59 *	4,43	7,63	2,99	5,39	2,21		5,29	2,17			
	Dózer del. + estabilizar tr. abajo			7,03 *	7,03 *	10,59 *	7,26	7,73 *	4,75	6,03 *			5,92 *	3,41			
	Estabilizador del. + estabilizador tr. abajo			7,03 *	7,03 *	10,59 *	9,32	7,73 *	5,95	6,03 *	4,31		5,92 *	4,23			
-1,5 m	Dózer tr. arriba			7,45 *	7,45 *	11,92 *	7,13	6,65	3,91	4,35	2,65		3,51	2,17	7,03		
	Dózer tr. arriba, ejes de 2,75 m			7,45 *	7,45 *	11,92 *	8,06	6,68	4,36	4,37	2,94		3,53	2,4			
	Dózer tr. abajo			7,45 *	7,45 *	11,92 *	8,12	10,25 *	4,38	7,51 *	2,96		5,95	2,41			
	Dózer del. + estabilizar tr. abajo			7,45 *	7,45 *	11,92 *	11,92 *	10,25 *	7,22	7,51 *	4,71		6,01 *	3,8			
	Estabilizador del. + estabilizador tr. abajo			7,45 *	7,45 *	11,92 *	11,92 *	10,25 *	9,26	7,51 *	5,91		6,01 *	4,73			
-3,0 m	Dózer tr. arriba			12,34 *	7,3	6,74	3,99	4,45	2,74				4,41	2,72	6,04		
	Dózer tr. arriba, ejes de 2,75 m			12,34 *	8,24	6,77	4,44	4,47	3,03				4,43	3,01			
	Dózer tr. abajo			12,34 *	8,3	8,81 *	4,47	6,05 *	3,04				5,94 *	3,02			
	Dózer del. + estabilizar tr. abajo			12,34 *	12,34 *	8,81 *	7,31	6,05 *	4,81				5,94 *	4,77			
	Estabilizador del. + estabilizador tr. abajo			12,34 *	12,34 *	8,81 *	8,81 *	6,05 *	6,01				5,94 *	5,94 *			

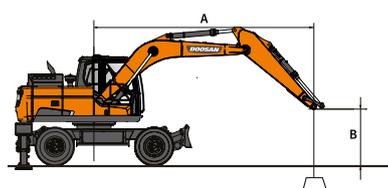

☞ : Valor nominal en frontal
☛ : Valor nominal en lateral o 360°.

- Las capacidades de elevación son conformes a la norma ISO 10567:2007 (E).
- El punto de carga se encuentra en el extremo del balancín.
- * = Las cargas nominales se basan en la capacidad hidráulica.
- Las cargas nominales que se muestran no superan el 75% de la carga de vuelco o el 87% de la capacidad de elevación hidráulica.
- Para obtener la capacidad de elevación con cucharón, reste el peso real del cucharón a los valores.
- Las configuraciones indicadas no reflejan necesariamente el equipamiento de serie de la máquina.

Capacidad de elevación

DX190W-5

Sin cucharón

Unidad: 1000 kg	A		Bastidor del chasis		1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		Alcance máximo				
	B	Implemento	☺	☹	☺	☹	☺	☹	☺	☹	☺	☹	☺	☹	☺	☹	A		
Pluma de una pieza de 5,2 m Balancín de 3,1 m Contrapeso de 3,48 t	7,5 m	Dózer tr. arriba														5,19	3,36	5,89	
		Dózer tr. arriba, ejes de 2,75 m															5,21		3,67
		Dózer tr. abajo															5,27 *		3,69
		Dózer del. + estabilizar tr. abajo															5,27 *		5,27 *
	6,0 m	Estabilizador del. + estabilizador tr. abajo															5,27 *	5,27 *	7,06
		Dózer tr. arriba									5,03 *	3,29					3,82	2,45	
		Dózer tr. arriba, ejes de 2,75 m									5,03 *	3,59					3,83	2,69	
		Dózer tr. abajo									5,03 *	3,61					5,15 *	2,7	
	4,5 m	Dózer del. + estabilizar tr. abajo									5,03 *	5,03 *					5,15 *	4,11	7,76
		Estabilizador del. + estabilizador tr. abajo									5,03 *	5,03 *					5,15 *	5,04	
		Dózer tr. arriba									4,94	3,18	3,42	2,17			3,22	2,03	
		Dózer tr. arriba, ejes de 2,75 m									4,96	3,48	3,43	2,39			3,23	2,24	
	3,0 m	Dózer tr. abajo									5,45 *	3,49	5,18 *	2,4			5,18 *	2,25	8,12
		Dózer del. + estabilizar tr. abajo									5,45 *	5,31	5,18 *	3,68			5,18 *	3,47	
		Estabilizador del. + estabilizador tr. abajo									5,45 *	5,45 *	5,18 *	4,53			5,18 *	4,28	
		Dózer tr. arriba			11,74 *	8,34	7,44	4,59	4,74	2,99	3,34	2,1	2,93	1,82			2,93	1,82	
	1,5 m	Dózer tr. arriba, ejes de 2,75 m			11,74 *	9,33	7,47	5,05	4,76	3,29	3,35	2,31	2,95	2,02			2,95	2,02	8,18
		Dózer tr. abajo			11,74 *	9,4	7,74 *	5,08	6,21 *	3,3	5,46 *	2,32	4,86	2,03			4,86	2,03	
		Dózer del. + estabilizar tr. abajo			11,74 *	11,74 *	7,74 *	7,74 *	6,21 *	5,1	5,46 *	3,6	5,28 *	3,17			5,28 *	3,17	
		Estabilizador del. + estabilizador tr. abajo			11,74 *	11,74 *	7,74 *	7,74 *	6,21 *	6,21 *	5,46 *	4,45	5,28 *	3,92			5,28 *	3,92	
	0,0 m	Dózer tr. arriba									6,96	4,17	4,52	2,79	3,24	2	2,83	1,74	7,96
		Dózer tr. arriba, ejes de 2,75 m									6,99	4,63	4,54	3,09	3,25	2,22	2,85	1,93	
		Dózer tr. abajo									9,44 *	4,65	7,03 *	3,1	5,43	2,23	4,74	1,94	
		Dózer del. + estabilizar tr. abajo									9,44 *	7,53	7,03 *	4,88	5,81 *	3,5	5,42 *	3,07	
	-1,5 m	Estabilizador del. + estabilizador tr. abajo									9,44 *	9,44 *	7,03 *	6,09	5,81 *	4,34	5,42 *	3,81	7,43
		Dózer tr. arriba	7,38 *	7,38 *	11,84 *	6,94	6,55	3,82	4,28	2,58							3,19	1,94	
		Dózer tr. arriba, ejes de 2,75 m	7,38 *	7,38 *	11,84 *	7,87	6,59	4,27	4,3	2,87							3,2	2,16	
		Dózer tr. abajo	7,38 *	7,38 *	11,84 *	7,93	10,37 *	4,29	7,52	2,89							5,41	2,17	
	-3,0 m	Dózer del. + estabilizar tr. abajo	7,38 *	7,38 *	11,84 *	11,84 *	10,37 *	7,12	7,59 *	4,64							5,79 *	3,45	6,50
		Estabilizador del. + estabilizador tr. abajo	7,38 *	7,38 *	11,84 *	11,84 *	10,37 *	9,17	7,59 *	5,84							5,79 *	4,3	
		Dózer tr. arriba	11,39 *	11,39 *	13,47	7,08	6,6	3,86	4,32	2,62							3,88	2,37	
		Dózer tr. arriba, ejes de 2,75 m	11,39 *	11,39 *	13,48 *	8,01	6,63	4,31	4,34	2,91							3,9	2,63	
	-4,5 m	Dózer tr. abajo	11,39 *	11,39 *	13,48 *	8,08	9,36 *	4,34	6,75 *	2,92							5,92 *	2,64	4,96
		Dózer del. + estabilizar tr. abajo	11,39 *	11,39 *	13,48 *	13,48 *	9,36 *	7,17	6,75 *	4,68							5,92 *	4,21	
		Estabilizador del. + estabilizador tr. abajo	11,39 *	11,39 *	13,48 *	13,48 *	9,36 *	9,22	6,75 *	5,88							5,92 *	5,26	
		Dózer tr. arriba			9,60 *	7,4	6,64 *	4,06									5,72 *	3,58	
	7,5 m	Dózer tr. arriba, ejes de 2,75 m			9,60 *	8,35	6,64 *	4,52									5,72 *	3,96	5,52
		Dózer tr. abajo			9,60 *	8,41	6,64 *	4,54									5,72 *	3,99	
		Dózer del. + estabilizar tr. abajo			9,60 *	9,60 *	6,64 *	6,64 *									5,72 *	5,72 *	
		Estabilizador del. + estabilizador tr. abajo			9,60 *	9,60 *	6,64 *	6,64 *									5,72 *	5,72 *	
	6,0 m	Dózer tr. arriba															5,12 *	3,58	6,75
		Dózer tr. arriba, ejes de 2,75 m									5,12 *	5,12 *					5,61 *	3,94	
		Dózer tr. abajo									5,12 *	5,12 *					5,59 *	3,94	
		Dózer del. + estabilizar tr. abajo									5,12 *	5,12 *					5,59 *	5,59 *	
	4,5 m	Estabilizador del. + estabilizador tr. abajo									5,12 *	5,12 *					5,59 *	5,59 *	7,49
		Dózer tr. arriba									5,25 *	5,07	4,96	3,18			4,02	2,54	
		Dózer tr. arriba, ejes de 2,75 m									5,27 *	5,27 *	5,01	3,5			4,06	2,82	
		Dózer tr. abajo									5,25 *	5,25 *	5,12 *	3,5			5,37 *	2,81	
3,0 m	Dózer del. + estabilizar tr. abajo									5,25 *	5,25 *	5,12 *	5,12 *			5,37 *	4,33	7,86	
	Estabilizador del. + estabilizador tr. abajo									5,25 *	5,25 *	5,12 *	5,12 *			5,37 *	5,34		
	Dózer tr. arriba									6,40 *	4,77	4,85	3,07			3,36	2,1		
	Dózer tr. arriba, ejes de 2,75 m									6,41 *	5,26	4,89	3,39			3,4	2,34		
1,5 m	Dózer tr. abajo									6,40 *	5,27	5,50 *	3,39			5,36 *	2,33	7,92	
	Dózer del. + estabilizar tr. abajo									6,40 *	6,40 *	5,50 *	5,22			5,36 *	3,63		
	Estabilizador del. + estabilizador tr. abajo									6,40 *	6,40 *	5,50 *	5,50 *			5,36 *	4,49		
	Dózer tr. arriba									7,19	4,34	4,65	2,89	3,31	2,06	3,07	1,89		
0,0 m	Dózer tr. arriba, ejes de 2,75 m									7,24	4,82	4,69	3,21	3,35	2,29	3,1	2,12	7,70	
	Dózer tr. abajo									8,15 *	4,83	6,25 *	3,21	5,48 *	2,29	5,13	2,11		
	Dózer del. + estabilizar tr. abajo									8,15 *	7,76	6,25 *	5,02	5,48 *	3,58	5,46 *	3,32		
	Estabilizador del. + estabilizador tr. abajo									8,15 *	8,15 *	6,25 *	6,25	5,48 *	4,43	5,46 *	4,11		
-1,5 m	Dózer tr. arriba									6,79	4	4,47	2,73	3,24	1,99	2,99	1,83	7,14	
	Dózer tr. arriba, ejes de 2,75 m									6,85	4,47	4,51	3,04	3,27	2,22	3,02	2,05		
	Dózer tr. abajo									9,68 *	4,48	7,03 *	3,04	5,46	2,22	5,02	2,04		
	Dózer del. + estabilizar tr. abajo									9,68 *	7,37	7,03 *	4,83	5,81 *	3,5	5,62 *	3,23		
7,5 m	Estabilizador del. + estabilizador tr. abajo									9,68 *	9,45	7,03 *	6,05	5,81 *	4,35	5,62 *	4,01	7,70	
	Dózer tr. arriba									6,63	3,86	4,36	2,63	3,2	1,95	3,1	1,89		
	Dózer tr. arriba, ejes de 2,75 m									6,68	4,33	4,4	2,94	3,23	2,19	3,13	2,12		
	Dózer tr. abajo									10,39 *	4,34	7,54 *	2,94	5,42	2,18	5,22	2,11		
6,0 m	Dózer del. + estabilizar tr. abajo									10,39 *	7,2	7,54 *	4,72	6,00 *	3,47	5,81 *	3,35	7,14	
	Estabilizador del. + estabilizador tr. abajo									10,39 *	9,28	7,54 *	5,93	6,00 *	4,31	5,81 *	4,17		
	Dózer tr. arriba									6,63	3,86	4,34	2,61			3,46	2,12		
	Dózer tr. arriba, ejes de 2,75 m									6,69	4,33	4,38	2,93			3,49	2,37		
4,5 m	Dózer tr. abajo									10,30 *	4,34	7,57 *	2,93			5,87	2,36	7,14	
	Dózer del. + estabilizar tr. abajo									10,30 *	7,21	7,57 *	4,71			6,00 *	3,74		
	Estabilizador del. + estabilizador tr. abajo									10,30 *	9,28	7,57 *	5,92			6,00 *	4,66		
	Dózer tr. arriba																		

Equipamiento de serie y opcional

Motor

Motor diésel Doosan DLo6P conforme con la Fase IV, refrigerado por agua, con SCR, EGR, DOC, turbocompresor con válvula de descarga e intercooler aire-aire	●
Función de ralentí automático	●
Desconexión automática	●
Sin DPF	●

Sistema hidráulico

Regeneración de caudal de pluma y balancín	●
Válvulas antirrebote de la parte giratoria	●
Puertos adicionales (válvula)	●
Función de sobrealimentación inmediata	●
Control inteligente de potencia (SPC)	●
Tubos para martillo hidráulico	●
Amortiguación y juntas del cilindro	●
Control del caudal y la presión del sistema hidráulico auxiliar en el panel de visualización	●

Cabina e interior

Cabina presurizada e insonorizada, montaje CabSus	●
Asiento regulable y calefactado con suspensión neumática y reposacabezas y reposabrazos ajustables	●
Aire acondicionado con control de climatización.	●
Parabrisas delantero abatible con parasol enrollable y ventanilla delantera inferior desmontable	●
Ventanilla izquierda corredera	●
Limpiaparabrisas superior e inferior intermitentes	●
Visor para lluvia	●
Interruptor de desempañador de ventanilla trasera	●
Palancas de control proporcional a la presión (PPC) con la muñeca para el balancín, la pluma, el cucharón y el giro	●
Joysticks y pedales con control proporcional de las líneas auxiliares de los implementos	●
Columna de dirección inclinable y regulable	●
Pedal para control auxiliar de 1 y 2 direcciones	●
Conmutador giratorio	●
Monitor LCD TFT en color de 7 pulgadas (18 cm)	●
Sistema de gestión de implementos	●
Selector de control de régimen del motor (RPM)	●
Velocidad de desplazamiento automática	●
4 modos de funcionamiento y 4 modos de trabajo	●
Bocina eléctrica	●
Encendedor	●
Luz en techo	●
Portavasos	●
Varios compartimentos de almacenamiento (p. ej., portadocumentos bajo el asiento)	●
Zona de almacenamiento (herramientas, etc.)	●
Compartimento calefactado/refrigerado	●
Suelo liso y espacioso fácil de limpiar	●
Llave maestra	●
Protección antirrobo	●
Toma eléctrica adicional de 12 V	●
Puerto de comunicaciones en serie para conectar el PC/portátil	●
Interruptor de encendido/apagado a distancia de la radio	●
Altavoces y conexiones para radio	●
Radio con MP3/USB o radio con MP3/USB y reproductor de CD	○

Seguridad

Estructura de protección contra el vuelco (ROPS)	●
Válvulas de seguridad en cilindros de pluma y balancín	●
Dispositivo de aviso de sobrecarga	●
Barandillas grandes en la estructura superior y peldaños	●
Girofaro	●
Cámara trasera	●
Placas antideslizantes de metal perforado	●
Palanca hidráulica de bloqueo	●
Cristal de seguridad	●
Martillo para salida de emergencia	●
Retrovisores a izquierda y derecha	●
Tapón de combustible y cubiertas con cierre	●
Interruptor de corte de la batería	●
Sistema de prevención de arranque del motor	●
Freno de estacionamiento	●
Luces de trabajo (2 en el bastidor delantero, 4 delanteras y 2 traseras en la cabina, 2 en la pluma y 1 en el lado posterior)	●
Interruptor de parada de emergencia del motor e interruptor de control de bomba hidráulica	●
Cabina FOGS: protectores superior y frontal de la cabina (ISO 10262)	○
Protectores superior e inferior del parabrisas delantero	○
Cámara lateral	○

Otros

Pluma: 5200 mm de una pieza, balancín de 2600 mm, contrapeso de 3480 kg	●
Sistema telemático Doosan Connect	●
Bomba de llenado de combustible de apagado automático	●
Filtro de aire con doble elemento y prefiltro turbo separador de polvo	●
Prefiltro de combustible con sensor de separador de agua	●
Protector contra polvo para radiador/refrigerador de aceite	●
Función de autodiagnóstico	●
Alternador (24 V, 60 A), batería (2 × 12 V, 100 Ah)	●

Transmisión Powershift hidrostática de dos velocidades	●
Engrase remoto del círculo de giro y los puntos de articulación del grupo de trabajo	●
Protectores para luces de trabajo	●
Balancines: 2200 mm o 3100 mm (para pluma de una sola pieza exclusivamente)	○
Balancines: 2300 mm o 2600 mm (para pluma de dos piezas exclusivamente)	○
Pluma: dos piezas de 5440 mm	○
Cucharones Doosan: toda la gama de cucharones para uso general, tareas duras y roca	○
Martillos hidráulicos y acopladores rápidos Doosan	○
Tubos hidráulicos para cizalla, acoplador rápido, cucharas bivalvas, cucharones inclinables y giratorios	○
Filtro adicional para el tubo del martillo	○
Pluma flotante	○
Caudal de bomba doble	○
Calefador del refrigerante del motor	○
Aceite biodegradable	○
Sistema de lubricación automática	○
Homologación para carretera (dependiendo del país)	○

Tren inferior

Soporte delantero con bisagras	●
Hoja dózer paralela trasera	●
Neumáticos dobles 10.00-20-16PR	●
Modos de bloqueo de la oscilación del eje delantero (activado/desactivado/automático)	●
Caja de herramientas con cerradura (lado izquierdo)	●
Agujeros para ajuste de cadenas delante y detrás	●
Eje ancho de 2750 mm	○
Hoja dózer paralela delantera y estabilizadores independientes delanteros	○
Estabilizadores traseros independientes	○
Caja de herramientas con cerradura (lado derecho)	○
Protección del vástago del pistón de los cilindros de los estabilizadores	○

De serie: ●
Opcional: ○



Ejes anchos de 2,75 m



Caja de herramientas



Caudal de dos bombas (para implementos que requieren gran capacidad)



Pluma de dos piezas



Cucharones Doosan



Martillos hidráulicos y acopladores rápidos Doosan

Algunas de estas opciones pueden instalarse de serie en algunos mercados. Algunas de estas opciones pueden no estar disponibles en determinados mercados. Para adaptar la máquina a sus necesidades u obtener más información sobre la disponibilidad, póngase en contacto con su distribuidor DOOSAN local.

GESTIÓN DE PRODUCTIVIDAD

GESTIÓN EN LA OBRA

SERVICIO PROACTIVO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

TENDENCIA DE FUNCIONAMIENTO

Número total de horas de funcionamiento y horas de funcionamiento por modo

EFICIENCIA EN CONSUMO DE COMBUSTIBLE*

Nivel de combustible y consumo de combustible

UBICACIÓN

GPS y geoperimetrización

INFORMES

Informe de funcionamiento y utilización

AVISOS Y ALERTAS

Detección de avisos de la máquina, desconexión de la antena y geoperimetrización/tiempo de perímetro

GESTIÓN DE FILTROS Y ACEITE

Mantenimiento preventivo por ciclo de cambio de pieza

TERMINAL TELEMÁTICO

El terminal se instala y conecta a una máquina para obtener datos de ella.

TELECOMUNICACIONES

Doosan facilita la comunicación en modo doble (satélite, móvil) para maximizar la cobertura de la comunicación.

WEB DE DOOSANCONNECT

Los usuarios pueden controlar el estado de la máquina desde la web de DoosanCONNECT.

